



RVS Master™ Spray Grease

Инструкция по применению


- RVS MASTER SPRAY GREASE формирует защитный слой металлокерамики на поверхностях трения. Толщина защитного слоя зависит от степени износа трущихся деталей, т.е. линейные размеры деталей восстанавливаются до номинальных размеров. Металлокерамический защитный слой обладает высокими эксплуатационными свойствами, за счет чего значительно снижается скорость износа механизмов.
- RVS Master™ Grease подходит для любых видов металлических деталей.

Treatment Procedure


Важно: Внимательно следуйте инструкции по применению, иначе обработка не приведет к желаемому результату.



Тщательно взболтать содержимое бутылки (20 -30 секунд) до однородного состава. На дне бутылки не должно оставаться осадка.

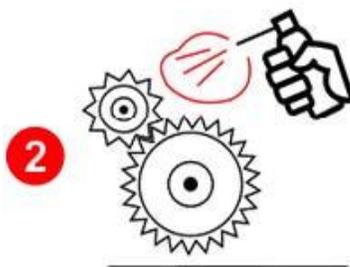

Распылить содержимое бутылки на обрабатываемые поверхности.



Обеспечить непрерывную работу узла в течение 2-3 часов (режим приработки). При необходимости повторить обработку.

Условия хранения и указания по безопасности

Хранить при температуре менее +40 °C (105 °F). В случае контакта с кожей, промыть проточной водой с мылом. В случае попадания в глаза, продукт может вызвать раздражение; промыть водой и обратиться к врачу, если раздражение не прекратилось. В случае проглатывания не вызывать рвоту немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку материала. Хранить в местах, недоступных для детей.